


PTFE-Einleitsysteme

PTFE-Einleitsystem Rohr in Rohr DN 25/25/50



mit Flanschen

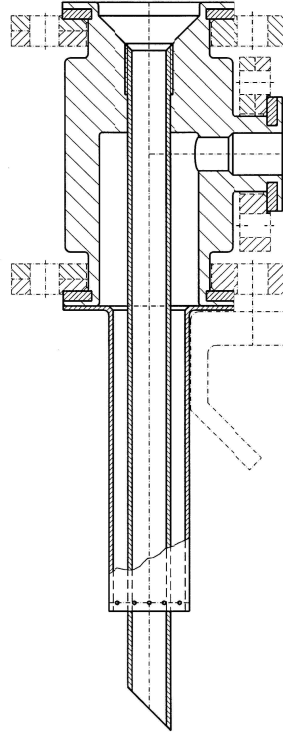

ohne Flansche

- die Problemlösung aus PTFE, wenn zwei verschiedene Medien getrennt eingeleitet werden müssen. Ausführung in Stahl emailliert nicht möglich
- Einleitrohr DN 25/25/50
- vertikale Einleitung DN 50/25
- horizontale Einleitung DN 25
- Flanschanschluß DIN 28150 (Losflansche, geteilt)
- Einsatztemperatur : -40° C bis +150° C
- Prüfdruck : 10 bar
- Betriebsdruck : 6 bar

Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns. Wir beraten Sie gern!