


# PTFE-Sprühssysteme

PTFE-Sprühsystem für die CIP-Reinigung in emaillierten Behältern

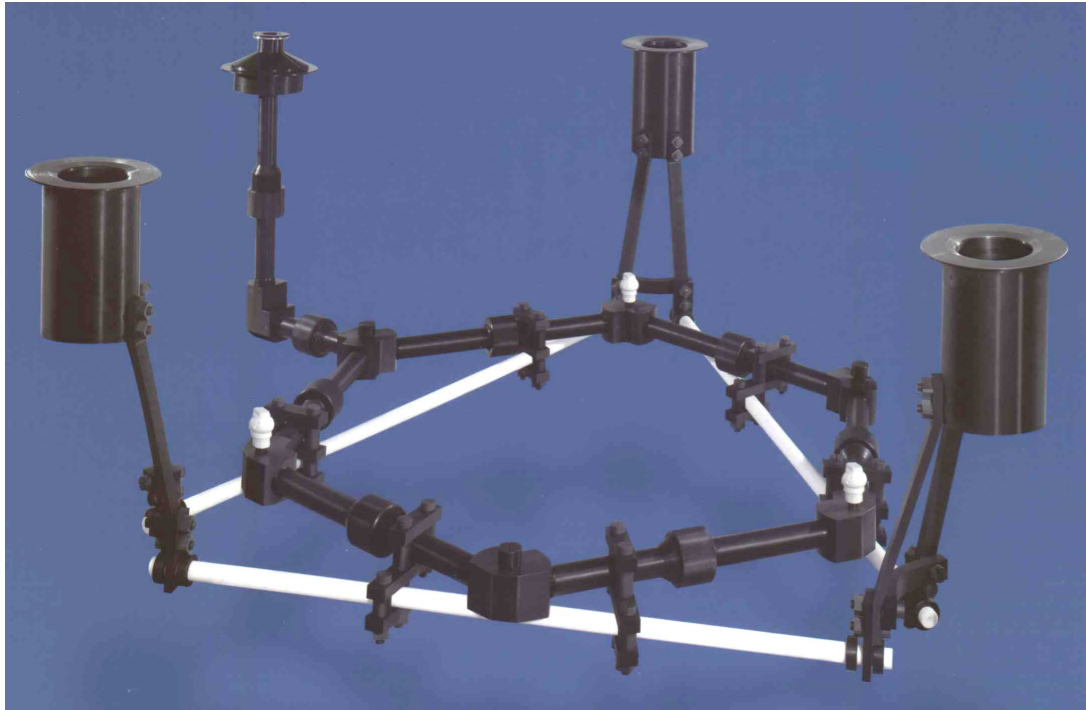

Sprühsystem für emaillierten Behälter BE 25 000

CIP-Sprühsystem bestehend aus:

- Sprühkranz mit 3 / 6 Sprühköpfen - Einleitung über Anschluß DN 200/50  
PTFE-TMOF 0030 (elektrisch leitfähig)
- Trageinheit zur Unterstützung des Sprühkranzes 3-teilig  
Tragstäbe: VA-Rohr mit PTFE Ummantelung  
Einhängung in Stutzen DN 200  
PTFE rein weiß / PTFE-TMOF 0030 (elektrisch leitfähig)
- Montage durch Mannloch DN 600
- Einsatztemperatur : ca. 170° C
- Betriebsdruck Sprühsystem : ca. 3 bar

Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns. Wir beraten Sie gern!