


PTFE-Einleitrohre aus gepressten Rohlingen gedreht

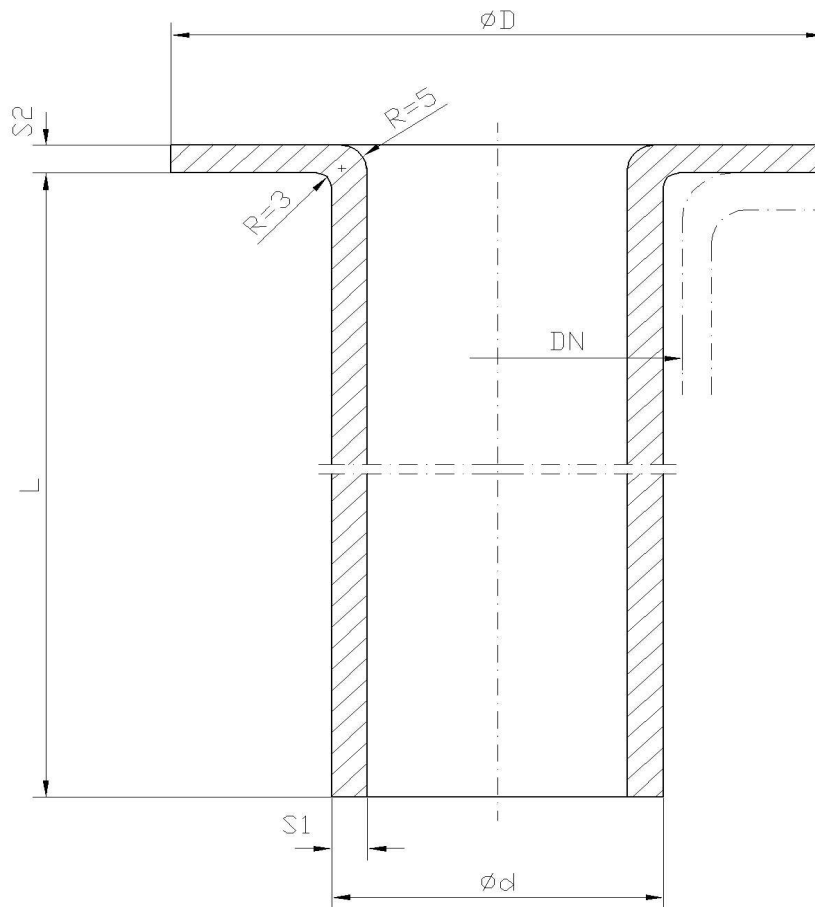

| DN | D | d | S 1 | S 2 | Länge | IBG-Artikel-Nr. |
|-----|-----|----|-----|-----|-------|-----------------|
| 25 | 68 | 23 | 3 | 5 | 300 | 49 8068 0300 |
| 32 | 78 | 28 | 4 | 5 | 300 | 49 8078 0300 |
| 40 | 88 | 36 | 5 | 5 | 300 | 49 8088 0300 |
| 50 | 102 | 45 | 5 | 5 | 300 | 49 8102 0300 |
| 65 | 122 | 57 | 6 | 6 | 300 | 49 8122 0300 |
| 80 | 138 | 77 | 7 | 6 | 300 | 49 8138 0300 |
| 100 | 158 | 97 | 7 | 6 | 300 | 49 8158 0300 |

05-2004

Sondergrößen / Längen und leitfähige Ausführung auf Anfrage.

Auch mit Tropfkante / Schräge 30° oder mit Anschluss für Glasanlagen lieferbar.