


## PTFE-Stahl Schutzring für Mannlöcher an emaillierten Behältern

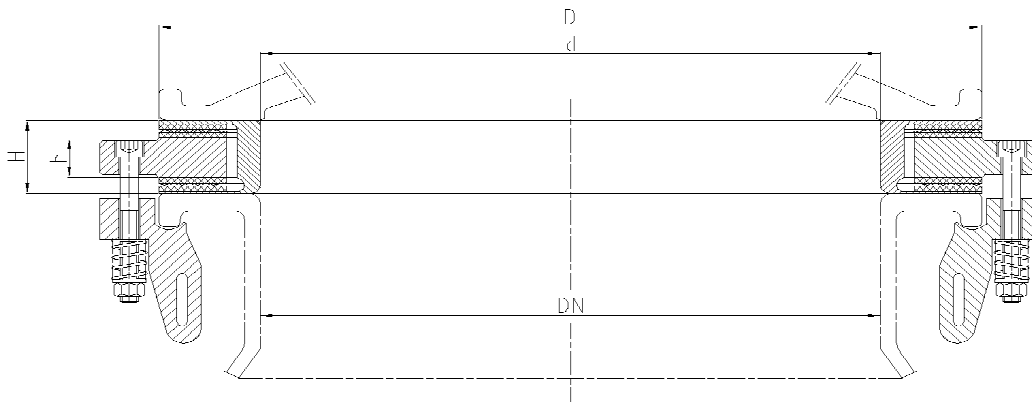

Der Einsatz dieser Schutzringe erfolgt als vorbeugende Maßnahme um Emailschäden an Flanschen zu verhindern. Die kompakte Bauweise bietet dem Betreiber mehr Sicherheit als die bisher übliche Bauform. (Dichtung, emaillierter Zwischenring, Dichtung).

- Problemloses Handling beim Einbau
- Die vier Spanneinheiten halten den Schutzring durch Federkraft ständig auf Vorspannung. Ein Lösen der vier Klammerschrauben durch häufige Temperaturwechsel wird verhindert.
- Öffnen des Mannlochdeckels auch bei leichtem Unterdruck möglich. Kein Verrutschen der Dichtungen.

DN	D	d	H	h	PTFE Hülle	IBG-Artikel-Nr.
500	610	516	54,5	30	rein	490 3000 520
					leitfähig	490 3000 522
600	710	616	54,5	30	rein	490 3000 530
					leitfähig	490 3000 532
350/450 oval	435/535	335/435	44,5	25	rein	490 3000 535
					leitfähig	490 3000 540

05-2004

Sondergrößen auf Anfrage