


Dichtungen DW DIN 2690

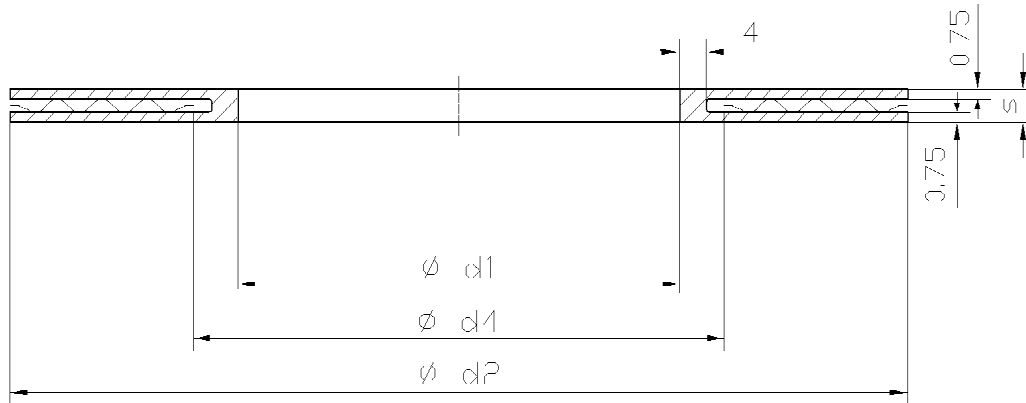

PTFE umhüllte Dichtungen nach DIN 2690 mit Diffusionssperre.

D = Diffusionssperre
W = Wellring

Hülle : PTFE-TFM 1600 rundgedreht
FDA Zulassung 21 CFR 177.1550
Wellring : Werkstoff 1.4571

DN	PN	d1	d2	d4	S	IBG Artikel-Nr.
15	40	22	50	32	3,5	41 0056 7235
20	40	28	60	38	3,5	41 0056 7236
25	40	35	70	45	3,5	41 0056 7237
32	40	43	82	53	3,5	41 0056 7238
40	40	49	92	59	3,5	41 0056 7239
50	40	61	107	71	3,5	41 0056 7240
65	40	77	127	87	3,5	41 0056 7241
80	40	90	142	100	3,5	41 0056 7242
100	16	115	162	125	3,5	41 0056 7243
125	16	141	192	151	3,5	41 0056 7244
150	16	169	218	179	3,5	41 0056 7245
200	16	220	273	230	3,5	41 0056 7246
250	10	274	328	284	3,5	41 0056 7247
300	10	325	378	335	3,5	41 0056 7248
350	10	368	438	378	3,5	
400	10	420	490	430	3,5	

05-2004

Verpackungseinheit: 20 Stück bis einschl. DN 150